

### Akrylátové odnímatelné lepidlo

vhodné pro "odnímatelné" lepení textilních podlahových krytin, CV krytin a SL čtverců na všechny voděodolné podklady, vhodné k tomuto účelu ve vnitřním prostředí.

### Vlastnosti výrobku

- schválený stavebními úřady
- Stavební výrobek zkoušený na emise na základě principů DIBt - schválení č.: Z-155.20-168
- EMICODE EC 1: velmi nízké emise
- ředitelný pro speciální aplikace
- pro vnitřní použití
- bez obsahu rozpouštědel podle TRGS 610
- nízká spotřeba / vysoká kryvost
- vhodný pro kolečkové židle podle EN 12 529
- vhodný pro mytí šampony podle RAL 991 A2
- vhodný pro použití na systémy podlahového vytápění
- nevyžaduje penetraci
- lze nanášet válečkem
- silná vláknitost
- krátká čekací doba
- snadno aplikovatelný
- dlouhá lepivost
- rychlý nástup lepící síly
- snadno odstranitelný pomocí mýdlové vody
- po odstranění krytiny lze fixaci z nesavých podkladů odstranit
- vhodné kobercové čtverce lze po dlouhé době měnit

### Aplikace

#### SCHÖNOX MULTIFIX je vhodný k lepení:

- textilní krytiny s
  - pěnový rub, buď hladký nebo vzorovaný
  - latexová pěna, rub s latexovou vrstvou nebo polyuretanovou pěnou
  - syntetický sekundární rub nebo jutový rub
  - vhodný netkaný rub
- krytiny z CV
- SCHÖNOX TS
- protiskluzové SL čtverce (dávejte pozor na způsob práce)

na vhodné podklady ve vnitřním prostředí.

### Požadavky na podklad

- Odpovídající pevnost, nosnost, rozměrová stabilita a trvalá suchost.
- Z podkladu odstraňte zbytky prachu, špíny, oleje, tuku a volných částic, které snižují adhezi.
- Pro lepení podlahových krytin:
  - Stávající podlahu je nutné zkontrolovat, zda je pevně uchycená k podkladu, nepropouští vlhkost, má uzavřený povrch a je čistá. Staré podlahy je nutné důkladně očistit.
  - Nelze zaručit úplné odstranění SCHÖNOX MULTIFIX z keramických dlaždic, přírodního kamene, parket, linolea a dalších krytin s otevřenými póry.
- Pokud potřebujete znát požadavky na podklad pro dané krytiny, prostudujte si technické listy výrobce krytin.
- Platí požadavky příslušných platných norem, směrnic a technických listů.


### Doporučený způsob práce

- SCHÖNOX MULTIFIX je speciální akrylátová disperze a látka způsobující lepivost s velmi nízkými emisemi a je nutné ji před použitím promíchat.
- Krytiny pokládáné s využitím SCHÖNOX MULTIFIX musí být aklimatizované, nenapnuté a položené naplocho.
- Lepidlo rovnoměrně rozetřete po ploše. Zabraňte vzniku žmolků lepidla.
- Správné množství lepidla je dáno spodní stranou krytiny. Dbejte na dostatečné smočení.
- Doporučená velikost stěrky: TKB A1, A2, A3, A4 nebo váleček.
- SCHÖNOX MULTIFIX lze pro snížení adheze smíchat s 50 % vody.
- Textilní krytiny se syntetickým sekundárním rubem se obvykle pokládají během "polovlhké fáze".
- Krytiny s hladkým rubem se obvykle pokládají během "kontaktní fáze".

### Technické údaje

- Základ: syntetická pryskyřičná disperze s pojivými přísadami
- Barva: světlebéžová
- Hustota: 1,1 kg/l
- Skladovací teplota: ne nižší než + 5 °C
- Pracovní teplota: teplota podlahy ne nižší než + 15 °C
- Spotřeba materiálu:
  - váleček: přibliž. 100 - 200 g/m<sup>2</sup>
  - ozubená stěrka TKB A1-A4: 150 - 250 g/m<sup>2</sup>
- Čekací doba: asi 20 - 90 min.
- Doba zpracovatelnosti: jako kontaktní lepidlo do 2 hodin
- Doba schnutí: asi 24 hodin
- Konečná pevnost: asi po 72 hodinách

Všechny hodnoty jsou jen přibližné, podléhají místním klimatickým odchylkám a mění se v závislosti na savosti podkladů a aplikačním nástroji.

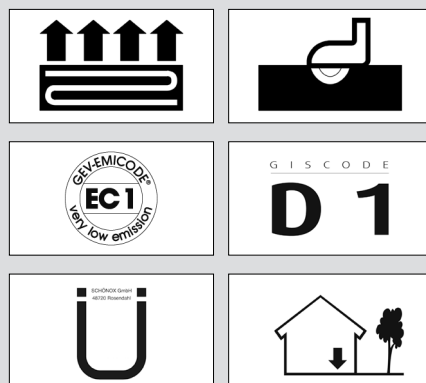

- Kobercové čtverce se lepí pomocí ředěného SCHÖNOX MULTIFIX, aby byly snadněji odstranitelné. Pokládají se během "kontaktní fáze".
- Poměr ředění je nutné přizpůsobit krytině. Adheze krytiny musí být dostatečná, ale stále musí být možné ji smotat.
- V případě pochybností proveďte zkoušku nebo si vyžádejte odbornou radu.
- Po pokládce bez bublin krytinu uhladte a po čekací době ji uhladte znova nebo převálčujte.
- Fáze pokládání:
  - "polovlhká fáze": začátek kontaktní fáze, provazce lepidla jsou průhledné, vláknitost je patrná. Provazce lepidla nejsou zatím proslé.
  - "kontaktní fáze": vrstva lepidla je průhledná, ale stále lepivá.
- Chcete-li krytinu nadzvednout:
  - Chcete-li krytinu odstranit, pomalu ji odlopněte od podkladu.
  - Zbytky lepidla namočte mýdlovou vodou na 30 minut a pak odstraňte. Tento postup lze podle potřeby opakovat.
- Přímé lepení ke zbytkům starého lepidla může vést k reakcím a tím i k nepříjemnému zápachu.

### Balení

- 14,0 kg plastový kbelík
- 3,0 kg plastový kbelík

### Skladování

- SCHÖNOX MULTIFIX skladujte na chladném a suchém místě, kde nemrzne.
- Skladovatelnost 1 rok (v uzavřeném obalu).
- Otevřená balení musejí být ihned po použití uzavřena a spotřebována co nejdříve.
- Odstraňte všechen vytvořený povlak, nerozmíchejte jej.

### Likvidace

- Obaly úplně vyprázdněte a zlikvidujte v souladu s předpisy.
- Při likvidaci zbytků výrobku se řiďte místní legislativou.

### EMICODE

- EC 1: velmi nízký obsah emisí

### GISCODE

- D1 - disperzní lepidla a penetrace bez obsahu rozpouštědel

### EDP - vlastní prohlášení

SCHÖNOX GmbH prohlašuje jako člen společnosti Deutsche Bauchemie a Industrierverband Klebstoffe že výrobek splňuje kritéria pro výrobek na disperzní bázi třídy a

**Environmentální prohlášení o produktu**  
dle ISO 14025 a EN 15804

### Vlastník prohlášení

Deutsche Bauchemie e.V.  
Industrieverband Klebstoffe e.V.  
Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie e.V.

### Editor

Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

### Vlastník programu

Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

### Číslo prohlášení

EPD-DIV20140063-IBG1-DE

### Datum vydání

04.04.2014

### Platné do

03.04.2019

### Třída nebezpečnosti

- nepoužívejte

### Pokyny

- Nástroje ihned očistěte ve vodě s malým povrchovým napětím.
- Nečistoty z povrchu krytiny okamžitě setřete a zbytkový povlak odstraňte pomocí vhodného čisticího prostředku (např. SCHÖNOX FIX CLEAN).
- Při lepení na staré krytiny může docházet ke změnám na jejich povrchu. Na takovéto změny se naše záruka nevztahuje.
- Řiďte se pokyny výrobce krytiny pro její pokládku. V případě pochyb doporučujeme provést zkoušku na malé ploše.
- Je nutné se řídit technickým listem BEB "Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen; Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holzparkett; Beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen".

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Obchodním podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na [www.sika.cz](http://www.sika.cz)



Společnost Sika CZ, s.r.o. má zavedený systém kvality a environmentálního managementu podle ČSN ISO 9001 a 14001.

**Sika CZ, s.r.o.**

**Bystrcká 1132/36**

**624 00 Brno**

**Tel: +420 546 422 464**

**Fax: +420 546 422 400**

**E-mail: [sika@cz.sika.com](mailto:sika@cz.sika.com)**

**<http://www.schonox.cz>**



SCHÖNOX is a brand of the SIKA Group