MASTON

RUST EFFECT

VYDATNOST | REGULOVATELNOST | RÝCHLE SCHNUTÍ | DRSNÝ POVRCH

MATERIÁL

POUŽÍT ZÁKLADNÍ BARVU NA PLASTY

VENKU

TVRDOST

Hardness | Твърдост | Tvrdost | Härte | Hårdhed | Kõvadus | Dureza| Kovuus | Solidité | Σκληρότητα | Keménység | Durezza | Tvirtumas | Cietība | Hardheid | Hardhet | Twardość | Dureza | Duritate | Твердость | Hårdhet | Tvrdosť | Sertlik

MĚKKÝ — TVRDÝ

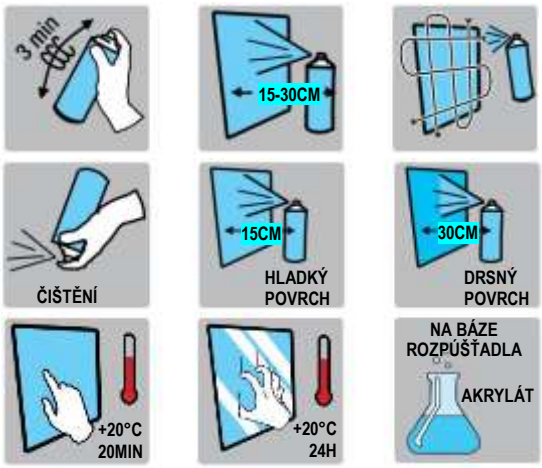

RUST EFFECT barva ve spreji, vytvářející na povrchu vzhled skutečné rzi. Barva Maston Rust Effect je zemitá, rezavě-červená a má drsnou texturu. Malé kovové částice v barvě se na povrchu třpytí, čímž vytvářejí autentický dojem rzi. Barva vytváří rezavý efekt i na jiných površích, jako je kov. Kromě kovových povrchů je vhodná na dřevo, kámen, beton, lepenku, sklo a plastové objekty. Vytváří silný, počasí a UV záření odolný povrch. Maston Rust Effect barva ve spreji dosahuje tvrdost povrchu srovnatelnou s jakoukoli exteriérovou barvou. Povrch neobsahuje nečistoty, jaké má obyčejná rez (oxidy železa). Proto může být barva použita také na předměty, které jsou v kontaktu s lidskou kůží nebo oblečením.

TYP POJIVA:
Akrylátové pojivo, na bázi rozpouštědla

STUPEŇ LESKU (DIN 67530 60°):
Matný, méně než 20 jednotek lesku

TEPELNÁ ODOLNOST: 110°C
SKLADOVÁNÍ: 60 měsíců

OBSAH TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK EU VOC: IIB (e), VOC max. 840 g/l (2010), VOC 567,31 g/l

PŘETÍRATELNOST: vždy

VELIKOST: 400 ml

JAZYKY EU: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK
OSTATNÍ: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

FARBA

ČÍSLO VÝROBKU 831002-EU **ČÁROVÝ KÓD** 6412490036287

ČÍSLO VÝROBKU 831002 **ČÁROVÝ KÓD** 6412490036959

Informace jsou platné při teplotě 20°C, relativní vlhkosti vzduchu 20% - 70%

Výrobce: **Maston Oy ● www.maston.fi ● maston@maston.fi**
Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599
Теоллисуустие 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

Distributor: Dejmark Czech s.r.o. Poděbradská 55/88, 198 00 Praha Tel. +420 724 554 416, www.dejmark.cz